



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

### ПРЕЗЕНТАЦИЯ

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРКИ ВЫТЯЖНОЙ ЗАКЛЕПКИ, ГВОЗДЕЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Тайвань Метиз Альянс поставляет и предоставляет возможность ознакомиться с технологически новым оборудованием для сборки вытяжной заклепки и деталей. Особенностью сборочных автоматов является то что, новое оборудование совмещает в себе 4 (четыре) функции - сборка, оптическая проверка качества сборки и параметров, счетчик количества деталей, упаковка деталей в коробки.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Возможности непрерывной сборки с интегрированными функциями оптической проверки, счетчика количества деталей и упаковки готовой продукции в коробки.
- Автоматическая сортировка и отбраковка деталей, которые по каким либо причинам не прошли сборочный процесс.
- Программируемые датчики контролируют процесс от начала подачи и загрузки заготовки до сборки, остановки и повторного пуска оборудования в автоматическом режиме.
- Длительный срок службы при ограниченном крутящем моменте.
- Скорость привода контролируется инвертором.
- Объем производства и циклы производства контролируются панелью управления с системой сигнализации.
- Интегрированная система 4 в 1 позволяет сократить затраты на применение ручного труда, исключает необходимость проверки и упаковки продукции вручную.
- Обеспечивает качество и мониторинг производства продукции в режиме реального времени. Запись цифровых данных.
- Оборудование разрабатывается и совершенствуется





## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

профессиональной командой R&D с 1980 года.

### ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Идеально подходит для решения сложных задач и последовательной сборки таких изделий как:

- заклепки вытяжные,
- гвозди винтовые,
- саморезы со сверлом и шайбой,
- саморезы по дереву,
- анкеры,
- дюбели,
- клипсы для проводников, кабелей,
- пластиковые держатели труб.

### ОБЩИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ



- A - механизм оптической проверки деталей
- B - сборочный узел с регулируемым крутящим моментом
- C - узел для деталей не прошедших сборку
- D - узел выгрузки собранных деталей в тару россыпью
- E - инвертор скорости двигателя
- F - панель управления HMI с сенсорным монитором



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

G - упаковочная линия готовой продукции в коробки

H - счетное устройство количества деталей (поштучно)

### АВТОМАТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ СБОРКИ И ОБЖАТИЯ ВЫТЯЖНОЙ ЗАКЛЕПКИ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 3 фазы

Сжатый воздух: 6 кг

Модель	Внешний диаметр вулки, мм	Длина вулки, мм	Внешний диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
LB04-32	3.2-4.0	6-10	1.8-2.2	40-60	250-100	с функцией мульти сцепления
	4.8-6.4	8-19	2.7-3.9	48-60		
		19-25		50-70		
	4.8	8-19	2.9	38-48		подходит для сборки моно-болтов
LB13-25	3.2-4.0	8-19	1.8-2.2	70-90		сборка заклепки с длинным стержнем
	4.8-6.4	19-25	2.7-3.9			

Габариты оборудования: 1370x1650x2280 мм (ДxШxВ)

Вес-нетто: 1670 кг с защитным кожухом



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

### АВТОМАТ ДЛЯ СБОРКИ ВЫТЯЖНОЙ ЗАКЛЕПКИ С СИСТЕМОЙ СЧЕТА ДЕТАЛЕЙ И УПАКОВКИ В КОРОБКИ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 1/2 фазы

Потребляемая мощность: 6.8 кВт

Сжатый воздух: 6 кг

Модель	Внешний диаметр вулки, мм	Длина вулки, мм	Внешний диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
LD04-32	3.2-4.0 4.8-6.4	6-10 8-19 19-25 25-32	1.8-2.2 2.7-3.9	40-60 48-60 50-70	450-250	
LD05-32	3.2-4.0 4.8-6.4	6-10 8-19 19-25 25-32	1.8-2.2 2.7-3.9	40-60 48-60 50-70	450-250	модель совместима с системой счета продукции и упаковки в коробки
CF02-1000	Минимальный объем упаковки: 50 шт/ в коробке, размер коробки 184x110x207 мм (ДхШхВ), по умолчанию, требует дополнительного согласования					



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1


E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

Габариты оборудования: 1950x1380x2350 мм (ДxШxВ)

Вес-нетто: 1072 кг с защитным кожухом

### АВТОМАТ ДЛЯ СБОРКИ ВЫТЯЖНОЙ ЗАКЛЕПКИ С ШАЙБОЙ С СИСТЕМОЙ 3-1 (ОПТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА, СЧЕТЧИК ДЕТАЛЕЙ И УПАКОВКА В КОРОБКИ)

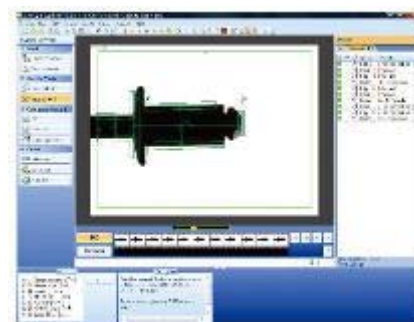

#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Модель	Внешний диаметр вулки, мм	Длина вулки, мм	Внешний диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Внешний диаметр прокладки, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
LE	6.4-7.5	12.4-30.4	3.65	47.0-87.5	11-20-24	210	сборка по 3 ед.
CCD	Система оптической проверки						
CF03	Упаковочная линия и счетное устройство количества деталей						

Габариты оборудования: 3700x1800x2300 мм (ДxШxВ)

Габариты конвейера упаковочной линии: 3600x1350x90 мм (ДxШxВ)

Вес-нетто оборудования: 2500 кг с защитным кожухом

Вес-нетто конвейера упаковочной линии: 250 кг с защитным кожухом



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

### АВТОМАТ ДЛЯ СБОРКИ ВЫТЯЖНОЙ ЗАКЛЕПКИ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 1/4 фазы

Сжатый воздух: 6 кг

Модель	Внешний диаметр вулки, мм	Длина втулки, мм	Внешний диаметр стержня, мм	Длина стержня, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
LA01-12	2.4	6-12	1.3	36-50	250-450	для коротких заклепок
	3.2	6-12	1.8	36-50 40-55	300-450	для коротких заклепок
LA01-30	4.0	8-30	2.2	45-60 50-65	300-450	
	4.8	8-30	2.7	45-60 50-65	300-450	
	6.4	8-30	3.9	45-60 50-65	200-350	
LA07-38	4.0	16-38	2.2	55-70	250-300	для длинных заклепок
	4.8	16-38	2.7	55-70	250-300	для длинных заклепок
	6.4	16-38	3.9	55-70	150-250	для длинных заклепок
LA09-30	4.0	8-30	2.0	45-60 50-65	250-450	автомат с быстро регулируемой поперечной длиной
	5.0	8-30	2.7	45-60 50-65	250-450	



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

Габариты оборудования: 2820x1390x2420 мм (ДxШxВ)

Вес-нетто: 1080 кг с защитным кожухом

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ ШАЙБЫ С ШУРУПОМ, САМОРЕЗОМ, ВИНТОВЫМ ГВОЗДЕМ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM

(производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 1/4, 1/2 л.с.

Сжатый воздух: 6~10 кг

Потребляемая мощность: 4.4 кВт, 6.8 кВт (SL01)

Модель	Внешний диаметр винта/калибр, мм	Длина винта, мм	Внешний диаметр шайбы, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
SD01-75	4.2-6.5 #8-#14	19-75	12-25	250-600	подходит для сборки винтов по 2 ед.
SD03-50	M6-M12 1/4"-1/2"	19-50	8-19	100-250	подходит для сборки болтов по 2 ед.
SD05-75	3.5 1/8"	19-75	8-19 16-25	100-250	подходит для сборки гвоздей по 3 ед.
SD09-90	4.2-6.5 #8-#14	19-75	12-25	200-500	сборка по 2 ед.
SD14-75	4.2-6.5 #8-#14	19-75	12-16	250-1000	сборка по 2 ед.
SD16-150	4.2-6.5 #8-#14	25-150	12-19	100-250	сборка длинных винтов по 2 ед.
SD20-75	4.2-6.5 #8-#14	19-75	12-25	250-600	сборка по 2 ед., модель совместима с упаковочной линией CF
CF01-1000	Минимальный объем упаковки: 50 шт/ в коробке, размер коробки 120x120x110 мм (ДxШxВ), по умолчанию, требует дополнительного согласования				совместима с моделью SD20-75
SD23-50	M6-M12 1/4"-1/2"	19-50	8-19	100-250	сборка болтов по 2 ед. для упаковочной линии CF
CF04-1000	Минимальный объем упаковки: 50 шт/ в коробке, размер коробки 120x120x110 мм (ДxШxВ), по умолчанию, требует дополнительного согласования				совместима с моделью SD23-50

Габариты сборочного оборудования: 1800x1500x1500 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 1160 кг с защитным кожухом (SD01/ SD05/ SD09/ SD20/ SD23)

Габариты сборочного оборудования: 2300x2650x2100 мм (ДxШxВ). Вес-нетто: 1500 кг с защитным кожухом (SD14)



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

Габариты сборочного оборудования: 1900x1500x1780 мм (ДxШxВ). Вес-нетто: 2150 кг с защитным кожухом (SD16)  
Размер упаковочной линии (ДxШxВ): 1130x600x670 мм. Вес-нетто: 130 кг (CF01/ CF04)

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ ШАЙБЫ ТИПА "VAZ" И ПРОКЛАДКИ С ВИНТОМ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 1/2 л.с. \* 2

Сжатый воздух: 6 кг

Потребляемая мощность: 6.8 кВт

Модель	Внешний диаметр винта/калибр, мм	Длина винта, мм	Внешний диаметр прокладки, мм	Внешний диаметр металлической шайбы, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
SM01-150	6.3 #14	140- 150	25	24	130-150	сборка шайбы и резиновой прокладки с винтом по 2 ед. сборка винтов по 3 ед.

Габариты сборочного оборудования: 2760x1930x2161 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 2745 кг с защитным кожухом

Габариты вертикального конвейера: 2965x538x2830 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 650 кг (опция)

Размер загрузочного бункера (ДxШxВ): 970x1040x860 мм.





## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司


10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

Вес нетто: 200 кг (опция)

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ ШАЙБЫ ТИПА "М" И ПРОКЛАДКИ С ВИНТОМ

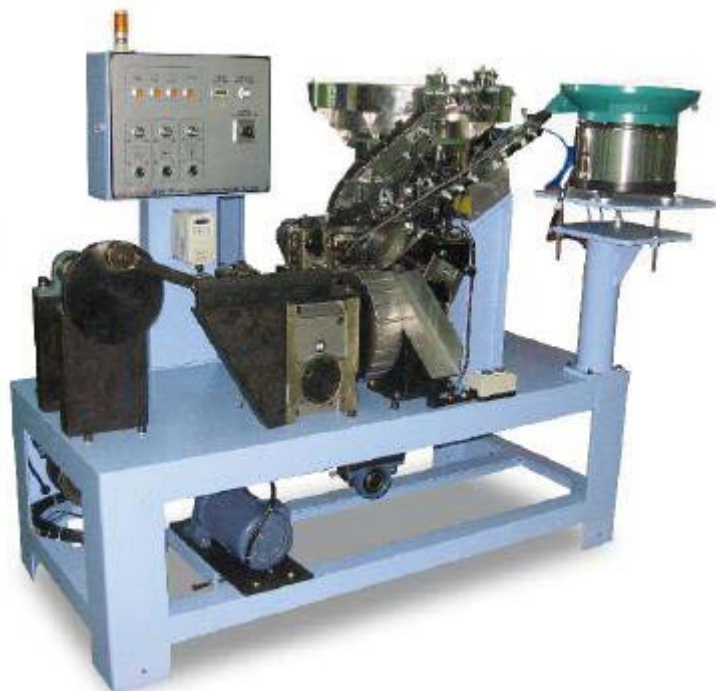

#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Модель	Внешний диаметр винта/калибр, мм	Длина винта, мм	Внешний диаметр шайбы, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
SA02-120	4.5 #9	20-120	15-20	100-200	сборка по 2 ед.

Габариты сборочного оборудования: 1890x1450x1620 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 1500 кг, без защитного кожуха



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676


羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ ШАЙБЫ ТИПА "М" И ПРОКЛАДКИ С ВИНТОМ

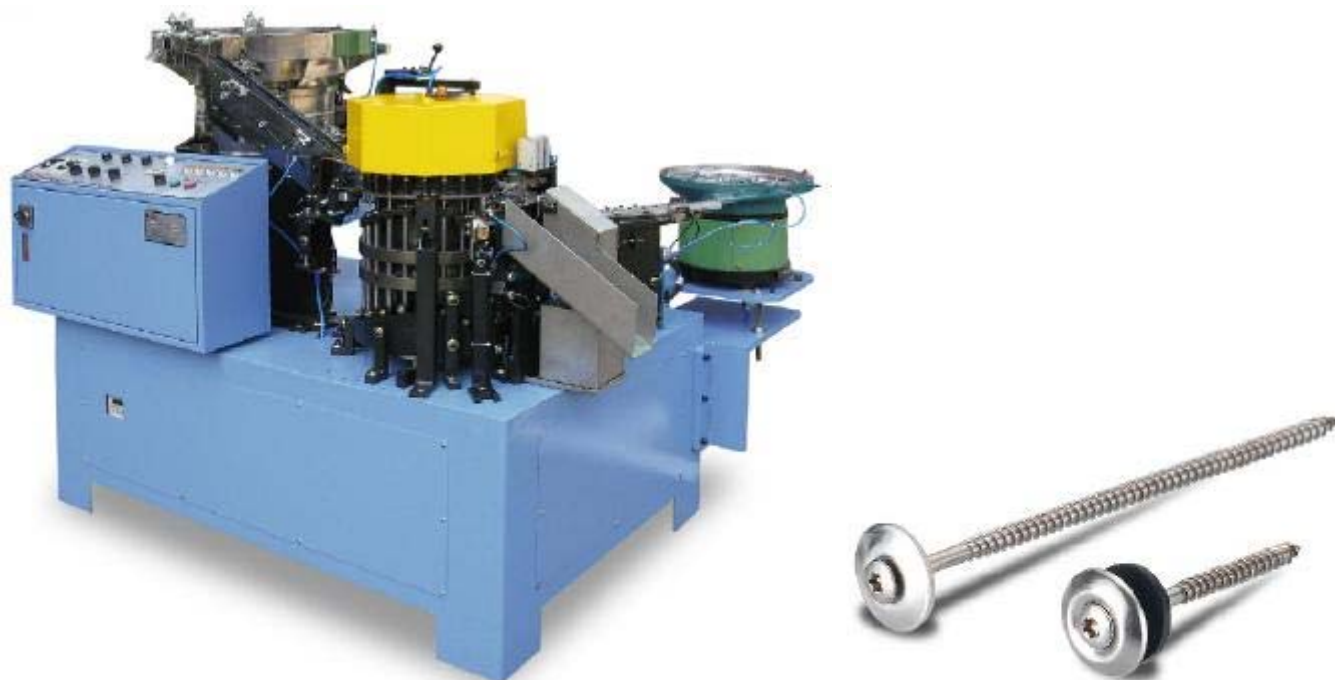

#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 1/4 л.с.

Сжатый воздух: 6 кг

Модель	Внешний диаметр винта/калибр, мм	Длина винта, мм	Внешний диаметр шайбы, мм	Внешний диаметр шайбы, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
SJ01-75	4.5 #9	25-75	15-20-25	13-18-23	150-200	сборка по 2-3 ед.

Габариты сборочного оборудования: 1800x1550x1620 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 1225 кг, без защитного кожуха



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ КРОВЕЛЬНЫХ ГВОЗДЕЙ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 1/2 л.с.

Сжатый воздух: 6 кг

Модель	Внешний диаметр гвоздя, мм	Длина гвоздя, мм	Внешний диаметр x высота корпуса, мм	Внешний диаметр x высота крышки, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
SK01-70	3.45	70	18x9.15	11x6	100	сборка по 3 ед.

Габариты сборочного оборудования: 1700x2100x1900 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 2100 кг, с защитным кожухом



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ ЛЕНТЫ С ШУРУПОМ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО ШУРУПОВЕРТА



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 1/4 фазы

Сжатый воздух: 6 кг

Модель	Внешний диаметр шурупа/калибр, мм	Длина шурупа, мм	Шаг ленты, мм	Толщина ленты, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
ST02-70	3.4-4.0 1/8-5/32	20-70	10	1.3-2.0	300-600	сборка винтов по 2 ед., модель с печью (термостатом)

Габариты сборочного оборудования: 2100x1800x1700 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 1690 кг с защитным кожухом

Габариты конвейера: 2100x650x600 мм (ДxШxВ). Вес-нетто: 87 кг

Размер печи (ДxШxВ): 700x200x1100 мм. Вес нетто: 55 кг



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ ПЛАСТИКОВОГО ДЮБЕЛЯ С ВИНТОМ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 1/4 фазы

Потребляемая мощность: 12 А (LZ05 / LZ08), 11 кВа (LZ06)

Сжатый воздух: 6 кг

Модель	Внешний диаметр дюбеля/калибр, мм	Длина дюбеля, мм	Внешний диаметр винта, мм	Длина винта, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
LZ05-80	5-6-8-10 3/16-1/4-5/16-3/8	35-80	3.5-3.9- 4.9-6.9	40-85	250-600	сборка по 2 ед.
LZ08-80						сборка по 2 ед. модель совместима с упаковочной линией CF
CF01-1000	Минимальный объем упаковки: 50 шт/ в коробке, размер коробки 120x120x110 мм (ДхШхВ), по умолчанию, требует дополнительного согласования					
LZ06-150	5-6-8-10 3/16-1/4-5/16-3/8	35-150	3.5-3.9- 4.9-6.9	40-155	150-250	сборка длинных винтов по 2 ед.

Габариты сборочного оборудования: 1940x1680x2100 мм (ДхШхВ).



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

Вес-нетто: 1440 мм с защитным кожухом (LZ05/ LZ08)

Габариты сборочного оборудования: 1960x1780x1800 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 2100 мм с защитным кожухом (LZ06)

Размер упаковочной линии (ДxШxВ): 1150x600x670 мм. Вес нетто: 150 кг

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЯ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Двигатель: 1 л.с.

Сжатый воздух: 6 кг

Модель	Внешний диаметр дюбеля, мм	Длина дюбеля, мм	Внешний диаметр гвоздя, мм	Длина гвоздя, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
LZ07-50	6.0	25-50	3.7	34-58	200	сборка по 2 ед.

Габариты сборочного оборудования: 2000x1300x1850 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 1143 кг с защитным кожухом



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ ЗАЖИМОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ, ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Модель	Высота зажима, мм	Длина гвоздя, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
SB03-13	< 13	< 44	50-70	сборка зажима с двумя гвоздями, расстояние между гвоздями < 22
SB04-09	6-9	11-15	50-110	сборка зажима с одним гвоздем
SB04-15	< 15	< 25		
SB05-25	16-25	26-39		



## TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw) / [www.metiz.tw](http://www.metiz.tw)

SB06-45

| 26-45

| 40-55

Габариты сборочного оборудования: 2100x1320x1910 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 830 кг с защитным кожухом (SB04/ SB05/ SB06)

### АВТОМАТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБОРКИ ПРОБОЙНИКОВ С ШАЙБОЙ



#### Спецификация оборудования.

Доступны опции OEM/ ODM (производство оборудования по собственному оригинальному проекту/под своей торговой маркой).

Оборудование имеет сертификат безопасности CE.

Потребляемая мощность: 12 кВа

Сжатый воздух: 6 кг

Модель	Внешний диаметр гвоздя, мм	Длина гвоздя, мм	Внешний диаметр шайбы, мм	Толщина шайбы, мм	Производительность, шт/мин	Примечания
SC01-54	3.7-4.0	14-54	8.2-11.8	1.5	120-200	сборка по 2 ед.

Габариты сборочного оборудования: 1850x1900x2400 мм (ДxШxВ).

Вес-нетто: 1790 кг с защитным кожухом

Габариты шкафа управления: 600x500x1000 мм (ДxШxВ).